


E-KG Flanschmuffenstück für PVC-Kanalrohr, Werksnorm**E-KG Flanged socket for PVC-wastewater drain, factory standard**


DN	Maße in mm · dimensions in mm			kg/Stück kg/piece
	Ø dn	l	Z	
100	110	110	15	5,1
125	125	120	19	6,5
150	160	130	15	10,4
200	200	140	34	14,9
250	250	148	41	21,7
300	315	251	58	35,0
400	400	295	71	71,0
500	500	340	76	98,0

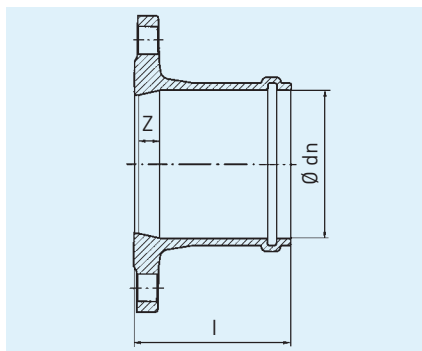


Werkstoff: duktiles Gusseisen
 Normalausführung: EWS beschichtet

Material: ductile cast iron
 Standard: EWS (fusion bonded epoxy) coating

F-KG

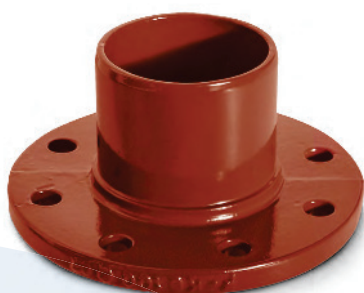F-KG Einflanschstück für PVC-Kanalrohr, Werksnorm**F-KG Flanged spigot for PVC-wastewater drain, factory standard**

DN	Maße in mm · dimensions in mm			kg/Stück kg/piece
	Ø dn	l	EL	
100	110	110	84	4,9
125	125	120	96	6,5
150	160	130	106	9,1
200	200	140	115	13,8
250	250	148	122	18,9
300	315	233	190	37,2
400	400	270	228	47,6
500	500	320	264	75,9

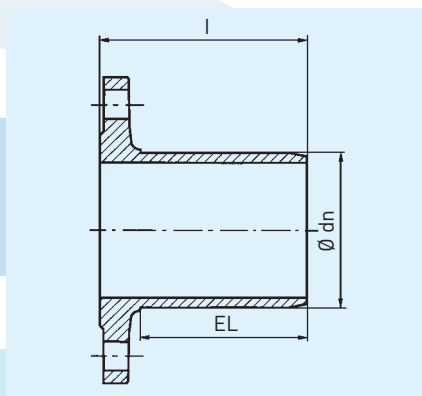

Werkstoff: duktiles Gusseisen
 Normalausführung: EWS beschichtet

Material: ductile cast iron
 Standard: EWS (fusion bonded epoxy) coating