


Monolithische Betonzisterne


"Basis"

Schachtabdeckung Klasse A

Schnitt A-A

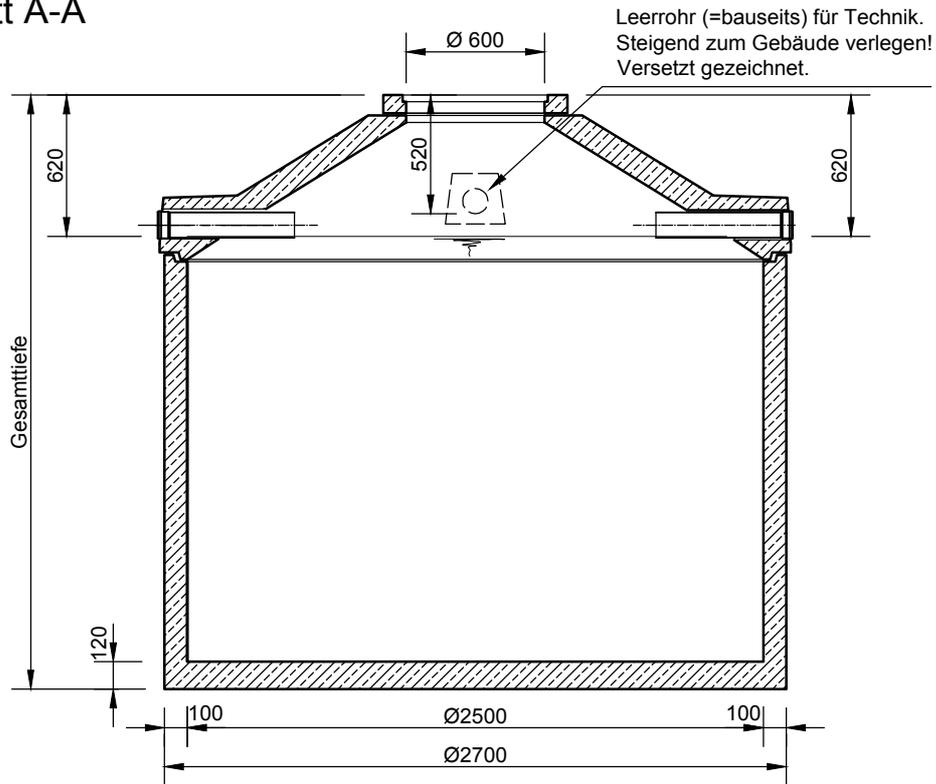

Grundriss

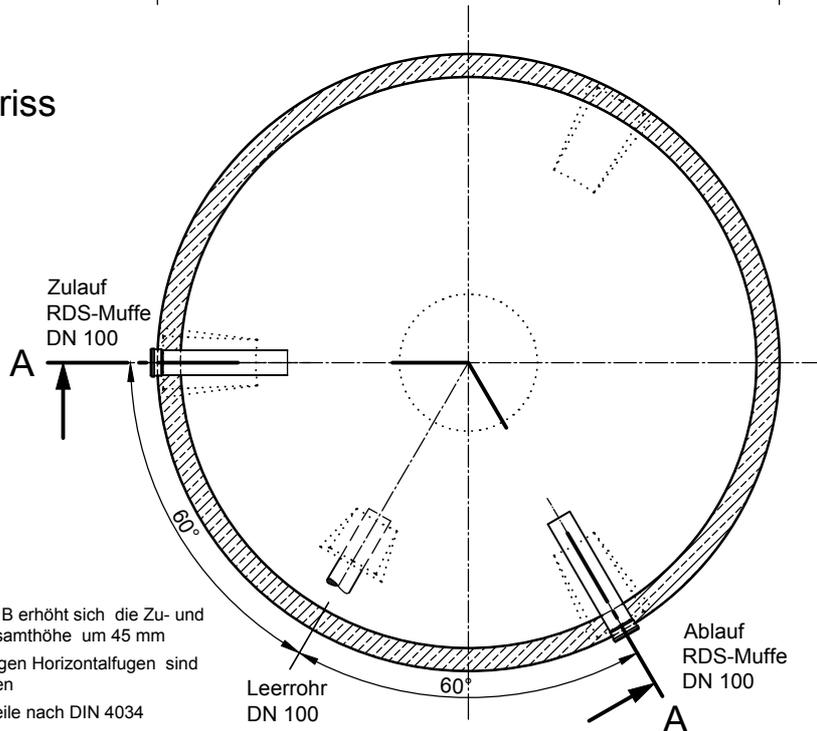

- Mit Schachtabdeckung B erhöht sich die Zu- und Ablauftiefe und die Gesamthöhe um 45 mm
- Die Höhen der bauseitigen Horizontalfugen sind mit 10 mm angenommen
- Toleranzen der Betonteile nach DIN 4034

| Typ | Wassertiefe (mm) | Nennvolumen (l) | Behälterhöhe (mm) | Gesamthöhe (mm) | schwerst. Einzelgewicht (kg) | Gesamtgewicht (kg) |
|-------------|------------------|-----------------|-------------------|-----------------|------------------------------|--------------------|
| BZB 7600* | 1560 | 7600 | 1600 | 2300 | 6225 | 6325 |
| BZB 9100* | 1860 | 9100 | 1900 | 2600 | 6825 | 6925 |
| BZB 11000 | 2260 | 11000 | 2300 | 3000 | 6015 | 7725 |
| BZB 12500 | 2560 | 12500 | 2600 | 3300 | 6615 | 8325 |
| BZB 15000** | 3070 | 15000 | 2600 | 3810 | 6615 | 9585 |
| BZB 17400** | 3570 | 17400 | 2600 | 4310 | 6615 | 10785 |

* Konus werkseitig aufgemörtelt

** Teilmonolithisch (Schachtring 2500/500 bzw./1000mm)



WISY AG
Haustechniksysteme, Filtertechnik
Oberdorfstraße 26
63699 Kefenrod-Hitzkirchen
Deutschland

Erstellt: kmeichel
Sachbear.: Lienhard/Hottenroth
Datum: 01.04.2016
Z-Nr.: **RW-S-RB-10296**