



Einlaufberuhigung

Für vorgefiltertes Wasser

- Verhindert Aufwirbelung von Sediment
- Wichtige dritte Reinigungsstufe
- Einfachste Montage ohne Werkzeug
- Passend für Standard KG Rohre
- Klares Wasser bleibt klar
- Hochwertiger Edelstahl




Einlaufberuhigung DN 200
passend zum WISY
Wirbel-Feinfilter WFF 300

Einlaufberuhigung DN 100
passend zum WISY
Wirbel-Feinfilter WFF 100,
WFF 150 und Linear Filter

Zur Verhinderung von Sediments-Aufwirbelungen und zur Verteilung von frisch zulaufendem, mit Sauerstoff angereichertem Regenwasser im Speicher.




WISY Regenwassernutzung

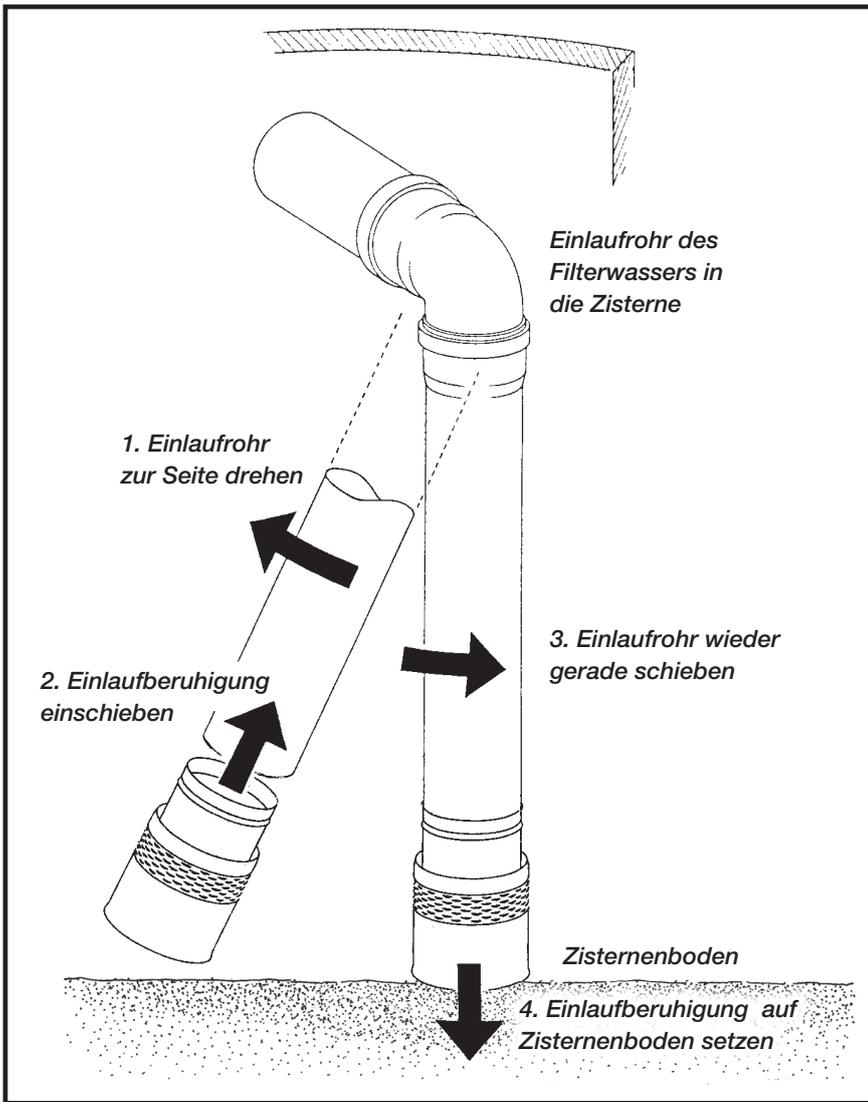

Bei der Einlaufberuhigung handelt es sich um eine echte Wasserbremse, die gleichzeitig durch die Konstruktionsform einen nach oben und breitflächig verteilten, ruhigen Wassereintritt in die Zisterne erreicht. Das Boden-Sediment bleibt dadurch völlig unberührt.

	DN 110	DN 125	DN 200
Durchmesser:	13 cm	17 cm	28 cm
Höhe:	18 cm	24 cm	42 cm
Material:	Edelstahl 1.4301		

Optional mit Teleskopauszug. Das erspart lästige Anpassungsarbeiten in der Zisterne. Die Länge des Zulaufrohres passt sofort. Teleskopauszug und Einlaufberuhigung, passend für alle DN 110 Zulaufrohre.

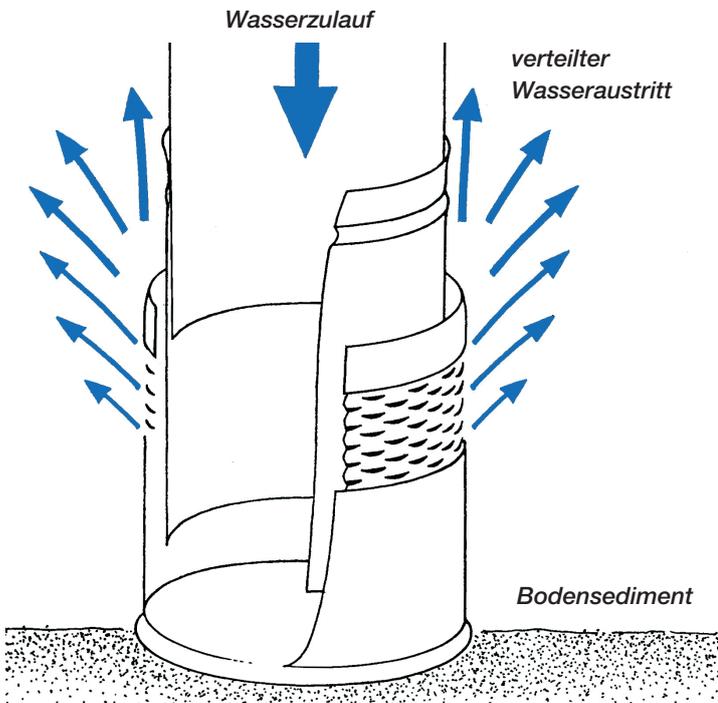

WISY AG
 D-63699 Kefenrod, Oberdorfstraße 26
 Telefon +49 (0) 60 54-91 21-0

Fax +49 (0) 60 54-91 21-29

Internet: www.wisy.de

E-Mail: info@wisy.de