



# Saug- und Druckpumpen

## Zur haustechnischen Regenwassernutzung

- Zur Förderung von vor-gefiltertem Regenwasser
- Schall- und Vibrationsdämmung mit Spezialgummidämpfern
- stabile Standplatte für die Unterwasserpumpen
- WISY 1" Tülle mit Rutschsicherung
- Alle Anschlußfittings fertig vormontiert
- Dauerhafter Pumpenschutz durch Edelstahl Schmutzfangsieb
- Vorbereitet zum Anschließen verschiedener WISY-Ansaug-Filter
- Energieeffiziente Technik, Standby Betrieb mit weniger als 0,2 Watt



swimmende Ansaug Fein Filter SAFF



swimmende Ansaug Grob Filter SAGF

Saugschläuche in unterschiedlichen Längen von 0,5 bis 3 m



festmontierte Ansaug Fein Filter FAFF



festmontierte Ansaug Grob Filter

### Aspri-Zubehör:

Wandhalterung aus Edelstahl mit speziellen Befestigungsteilen, Verbindungsschlauch.



### Vielfältiges Zubehör:

WISY Saug- und Druckpumpen können mit den unterschiedlichsten Anschlüssen ausgestattet werden.

## AspriPlus-Saugpumpen-Serie:


Mehrstufige Kreiselpumpen zur Wasserförderung aus Zisternen. Bestehend aus Messing-, Edelstahl- und hochwertigen Kunststoffteilen. Mit montiertem Messing-Nippel, saugseitig mit Schlauchverschraubung, 1"-Tülle und integriertem Edelstahl-Schmutzfänger. Montierte GummifüÙe zur Vibrations- und Schalldämpfung. Einschaltdruck 1,5 bar. **Ausstattung mit Schaltautomat Zeta 02**  
**Standby Verbrauch nur 0,2 Watt.**

### AspriPlus

- selbstsaugende mehrstufige Kreiselpumpe
- korrosionssicheres Gehäuse aus Messing
- Pumpenmantel, Laufräder und Welle aus Edelstahl
- sehr ruhiger, leiser Lauf
- thermischer Überlastungsschutz

AspriPlus	maximale Förderhöhe
15/3	34,0 m
15/4	45,0 m
15/5	53,0 m

## Die „PLUS“ Ausstattung:

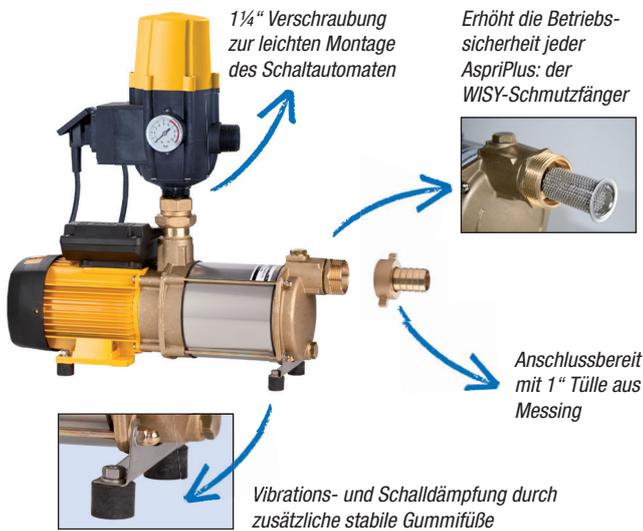

## Multigo-Druckpumpen-Serie:

Mehrstufige Unterwasser-Druckpumpen mit Anschlussmöglichkeit von festen oder schwimmenden Ansaug-Filtern. Die Ansaug-Filter schützen die Pumpe vor Sedimenten und erhöhen die Sicherheit jeder Regenwasseranlage.

### Komplett-Ausstattung:

Mit 3 m-Trageseil, 20 m-Anschlußkabel, Stabile Standplatte 220 x 220 mm, Schalt-automat Zeta 02, Einschaltdruck 1,5 bar, mit Manometer und Schuko-steckdose, 2x1"-Außengewinde, Betriebsanzeige (Leuchtdioden). Wandhalterung WH 0306 aus Edelstahl mit Befestigungssatz und Gegenmutter.

### Multigo

- normalsaugende mehrstufige Kreiselpumpe
- bis ca. 18 m Eintauchtiefe
- Motorkühlung durch vorbeiströmendes Wasser zwischen Außen- und Motorgehäuse
- alle Gehäuseteile aus Edelstahl
- Schutzklasse IP 68 für Dauerbetrieb geeignet

Multigo	maximale Fördermenge	maximale Förderhöhe
205	80 l/min.	48 m
407	120 l/min.	49 m
207	80 l/min.	61 m



## Provedo-Förderpumpen-Serie

Einstufige Unterwasser Förderpumpen z.B. als Ladepumpe zu den Regenwasserwerken Optima oder Maxima. Wahlweise mit fest montiertem Niveauschalter oder losem Schwimmerschalter. Zur Förderung von sauberem Wasser, z.B. aus Regenspeichern. Anschlussmöglichkeit von festen oder schwimmenden Ansaug-Filtern. Mit 1" Schlauchtülle oder 1 1/4" Gewindestutzen (IG) oder Direktansaugung.



**WISY AG**  
D-63699 Kefenrod, Oberdorfstraße 26  
Telefon +49 (0) 60 54-91 21-0

Fax +49 (0) 60 54-91 21-29  
Internet: [www.wisy.de](http://www.wisy.de)  
E-Mail: [info@wisy.de](mailto:info@wisy.de)